

TIE- JA KATUVALAISIN "APOGON"

LAMPUILLE :

MH-T 70-150W,
HFL 50-125,
SON-T 50-150W



Runko: Korkeapainealumiinivalua.

Asennus: Varteen tai pylvään päähän Ø 60 mm.

Heijastin: Cut-off tyyppinen, eloksoitua alumiinia.
Valonjako muutettavissa 15, 20 tai 25 asteen lmax-kulmille.

Etulasi: Karkaistu tasolasi, 5 mm ,
lämpökäsitelty, kiinnitettynä alarunkoon
silikonitiivisteellä, vaihdettavissa.

Rungon tiivisteet: Silikonitiivisteet.

Ruuvit ja pultit: AISI 304 ruostumatonta terästä.

Läpivientitiiviste: PG 13,5 IP 68, vedonpoistajalla.

Liittimet: 3x4mm, luokka I ja 2x4mm, luokka II,
pikaliitin 2-nap.liitäntälaitteyksikölle, joka toimii
samalla huoltokytkimenä.

Liitäntälaitteyksikkö: V0 technopolymerimuovia, irrotettavissa työkalulla.

Johdot: Silikonijohdot, lämmönkestävät.

Lampunpidin: Lämmönkestävää muovia tai keraaminen E27/ E40.

LISÄTIEDOT:

- ✓ Valmistettu EN 60598-1 ja CEI 34-33 normien mukaisesti.

LISÄVARUSTEET:

Pylväskiinnike Ø 40/80 mm.

Väri vaihtoehdot eri RAL-sävyissä tai kaksivärimaalaus.

TEKNILLISET EDUT:

- ✓ Valaisimen säätö kuusiokoloavaimella $\pm 10^\circ$, joka voidaan suorittaa myös jälkikäteen valaisimen asennuksen jälkeen (Leuci:n patentoima menetelmä).
- ✓ Automaattisesti lukittuva tuulisalpa, vapautus kertapainalluksella.
- ✓ Liitäntälaitteyksikkö irrotettavissa ilman työkaluja.
- ✓ Liitäntälaitteyksikössä kantokahva ja pikaliitin.
- ✓ Lamppu vaihdettavissa vain avaamalla kansi.

TEKNILLISET TIEDOT:

Nimellisjännite: 230V – 50Hz

Eristysluokka: I tai II

Kotelointiluokka: IP 65, koko valaisin.

Tuulikuorma: 0.105 m2

Paino, Max: 7.5 kg

Heijastin: Cut-off.

Kiinnitys: Pylvään päähän tai varteen, Ø 60 mm
(Ø 40/80 mm erillisellä adapterilla), patentoitu- ja
säädetäväkiinnitysjärjestelmä.

Asennuskorkeus: Suositus 5-8 m.

Kallistuksen säätö: $\pm 10^\circ$

Sertifikaatit: Enec 17


MATERIAALIT:

Runko ja Kansi: Korkeapainealumiinivalua, maalaus lämpökäsitelty ja UV-suojattu polyesteripulverimaalaus, vakiona RAL 7024.

Kannen salpa: Sormisalpa AISI 304, ruostumatonta terästä.

Pakkaus: Yksittäispakattu kierrätettävässä kartonkilaatikossa.

MITAT:

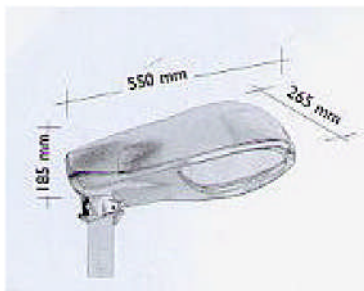

VALMISTAJA:

LEUCI S.p.A
via XI Febbraio, 25
23900 Lecco Italy
Tel. + 39 0341 293111
Fax + 39 0341 368148



MAAHANTUOJA:

TRILIGHT

Vanamonkuja 1 D, FIN-01350 Helsinki

Web: www.trilight.fi

e-mail: info@trilight.fi

Phones: +358 44 340 22 22

+358 4 00 22 11 55

Fax : +358 9 340 42 42

Valmistaja pidättää oikeudet teknillisiin muutoksiin.