

TIE- JA KATUVALAISIN "COSMO" VARTEEN "COSMO α" PYLVÄÄSEEN



TEKNILLISET TIEDOT:

Nimellisjännite: 230V – 50Hz
Eristysluokka: I
Koteloitiluokka: IP 66 / IP 45, lampuk. / runko.
Tuulikuorma: 0.085 m2.
Heijastin: Cut-off.
Kiinnitys, Cosmo: Varteen Ø 60 mm.
Kiinnitys, Cosmo α: Pylväs Ø 60 mm.
Asennuskorkeus: Suositus 6-10 m.
Kallistuksen säätö,
Cosmo α: 10°, tilauksesta 2 – 20°.

LAMPPUTEHOT:

TYYPPI	LAMPPU TYYPPI	TEHO [W]	PAINO [kg]
COSMO S-70	SON-T	70	9,5
COSMO S-100	SON-T	100	9,7
COSMO S-150	SON-T	150	10,3
COSMO S-250	SON-T	250	11,4
COSMO MH-70	MH	70	9,5
COSMO MH-100	MH	100	9,5
COSMO MH-150	MH	150	10,1
COSMO MH-250	MH	250	11,4
COSMO R-80	HQ	80	9,1
COSMO R-125	HQ	125	9,2


RAKENNE:

Runko ja lampukansi: Korkeapainealumiinivalua.
Heijastin: Eloksoitua kaksikerrosalumiinia.
Etulasi: Karkaistu ja lämpökäsitelty tasolasi, 5 mm, vaihdettavissa pakettina heijastimen kanssa, ruuvikiinnitys.
Ruuvit ja pultit: Lamppukammion salvat ruostumatonta erikoisterästä, muut ruuvit ja pultit AISI 304 ruostumatonta terästä.
Läpivientitiiviste: IP 65.
Liittimet: -O, 3x4 m2, pikaliitin, joka toimii samalla huoltokytkimenä.
Liitäntäyksikkö: Sinkittyä terästä, vaihdettava kasetti.
Lampunpidin: Keraaminen E27 / E40.
Johdot: Lämmönkestävät / silikonijohdot.
Maalaus: Alumiininen tai polyesteripulveri maalaus RAL-väreihin
Pakkaus: Yksitaispakattu kierrätettävässä kartonkilaatikossa.




MITAT:

COSMO

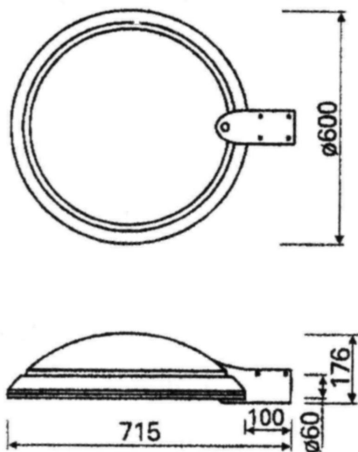

COSMO α

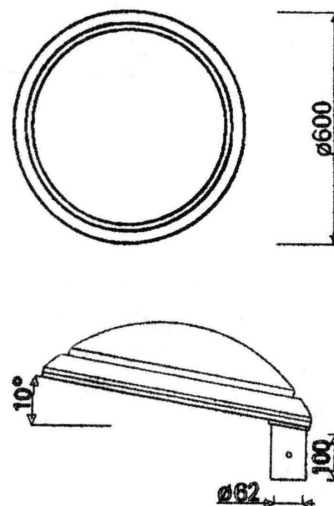

Valaisin avataan ja suljetaan ruostumattomilla pikasalvoilla



Valaisin sisältä, saranoitu kansi



Lampun vaihto

VALMISTAJA:

ROSA

Poland, 43-109 Tychy, 1 Strefowa Str.

Tel. + 48 32 329 12 34

Fax + 48 32 329 13 29

Web: www.rosa.pl

MAAHANTUOJA:

TRILIGHT

Humikkalantie 82, FIN-00940 Helsinki

Web: www.trilight.fi

e-mail: info@trilight.fi

Phones: +358 44 340 42 42, +358 4 00 22 11 55

Fax: +358 9 340 42 42



Cosmo α